HP Officejet Pro 8100


✓ 무한 공급기는 반드시 프린터와 같은 높이에 두고 사용해야 합니다.

외부통이 높이면 수압에 의해 프린터로 잉크가 강제주입되어 치명적인 손상이 발생됩니다.



무한 공급기를 수평으로 설치하세요!!


2)다음으로 공급기를 옆으로 눕혀서 아래의 그림처럼 만들어주시면, 작은 마개로 막힌 부분에 잉크가 그림처럼 있게 되고 뒤쪽으로만 잉크가 채워집니다.

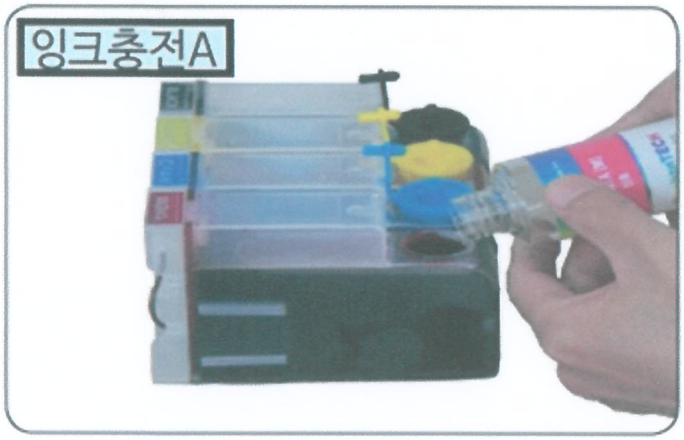

뚜껑을 닫고서 옆으로눕혀주세요!!(C와 D타입에만 해당됩니다)

3)설명대로 하시면 1)번의그림처럼 안정된 상태로 공급기가 설치됩니다.


4)다음에는 공급기 호스라인에 있는 잠금장치를 열어주세요!

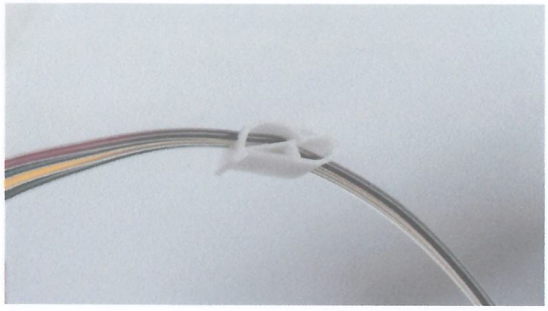


5)이제 프린터 프로그램을 제공된 CD나 http://support.hp.com/us-en/product/HP-Officejet-Pro-8610-e-All-in-One-Printer-series/5367603/model/5367606/drivers/ 을 가시면 다운로드가능합니다.

Software and drivers에서 option2를 클릭하면, 첫번째 파일을 다운로드합니다.

6)프로그램을 실행을 시키면 다음 그림이 나올 때 그림의 지시대로 해주세여!!

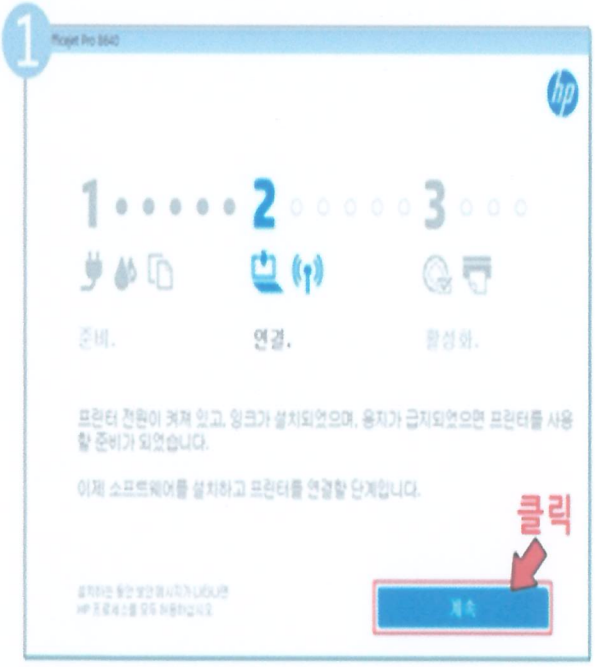


드라이버 설치를 누르면 압축이 풀리면서 설치가 진행됩니다. 2번 연결상태에서 "계속"을 클릭합니다.

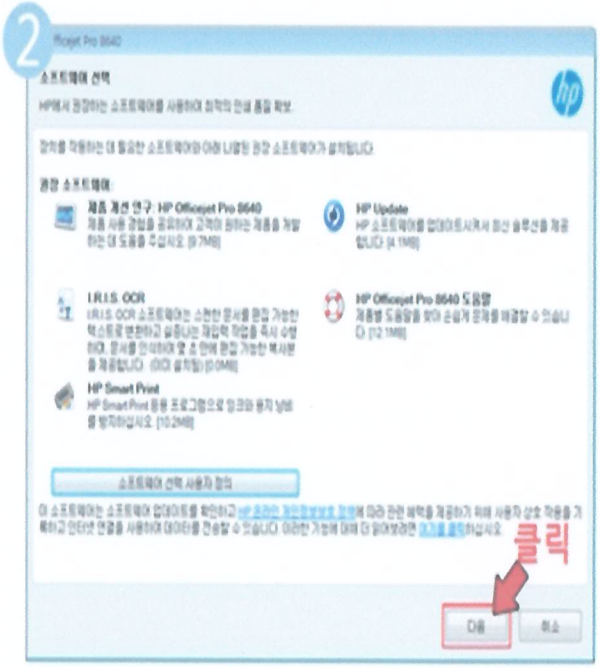

"'다음"을 클릭 합니다

2 번 그림에서 아래에 <소프트웨어 사용자정의>를 클릭하면 모든 소프트웨어에 클릭이 되어 있습니다. 이것들을 모두 클릭해제 해주세요!!!

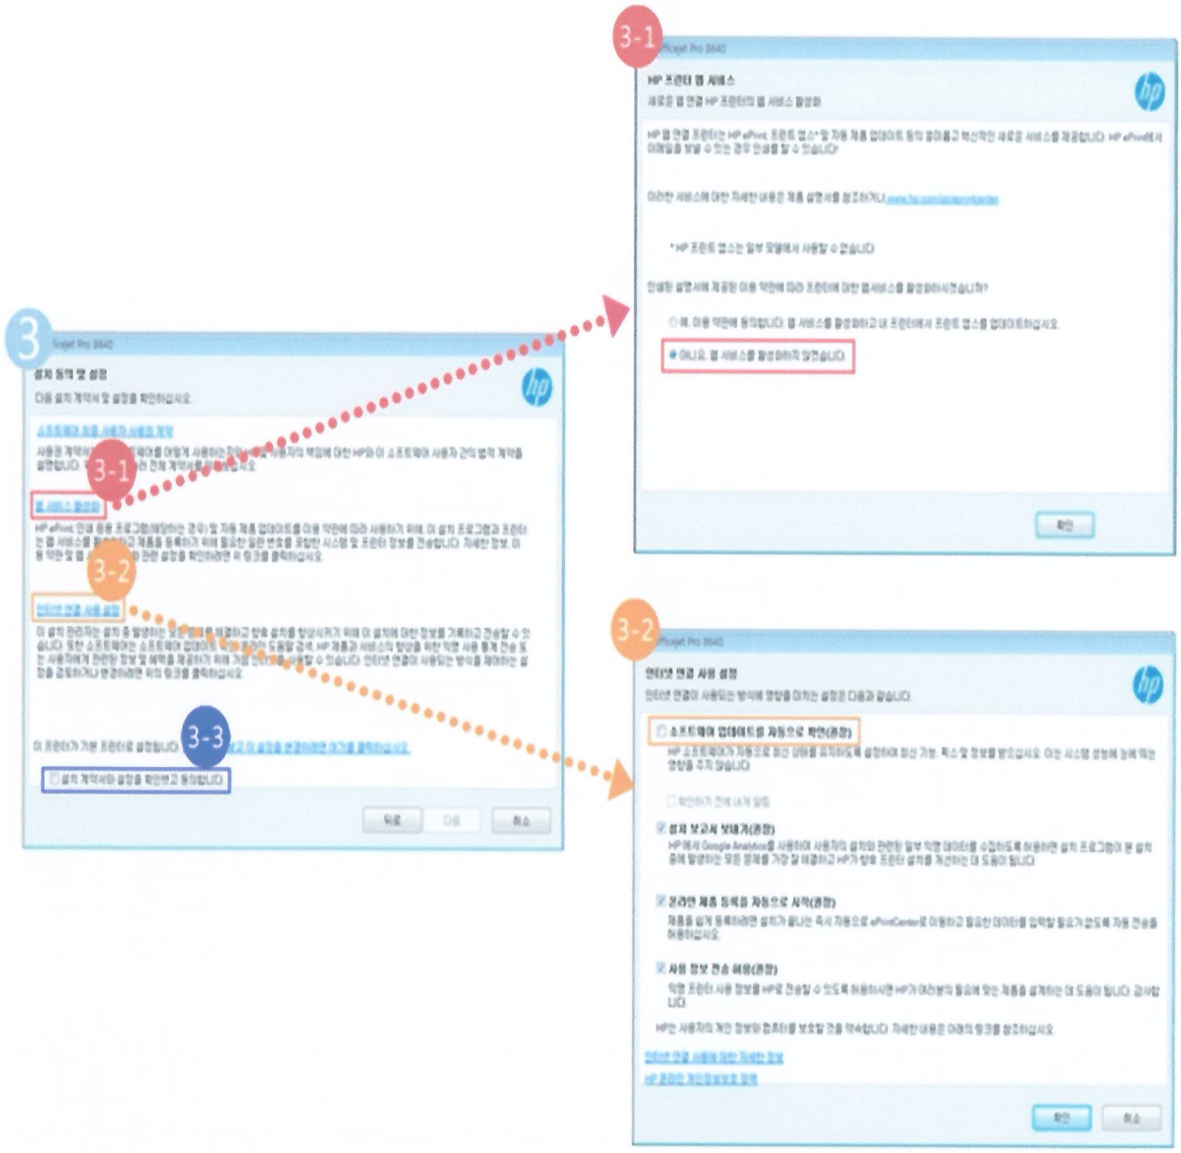


"3-1"번 웹 서비스 활성화 → '아니오,웹서비스를 활성화 하지 않겠습니다.'선택 후 확인을 눌러 주세요.

"3-2"번 인터넷 연결 사용 설정 → '소프트웨어 업데이트를 자동으로 확인 ' 체크 해제 후 확인을 눌러 주세요.

"3-3"번 동의 후 '다음'을 눌러주세요.


중요한 웹서비스비활성화가 작업이 끝났습니다. 이다음 부터는 순서대로 드라이버를 설치하시면 됩니다.

7)그 후는 프로그램의 지시대로 실행시켜서 설치를 계속해 주세요!!

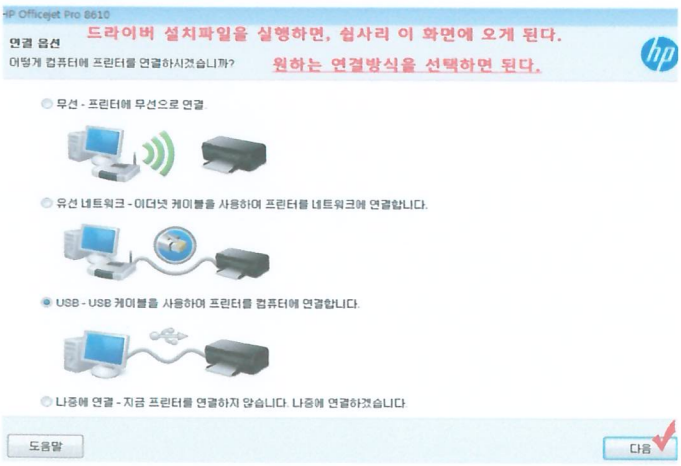

8)프로그램을 실행하면서 다음 과정이 나오면 유의해서 그림처럼 클릭해주세요!!

옆그림이 나오면 본인이 원하는 연결을 선택하여 커서로 표시를 하고 다음을 클릭합니다

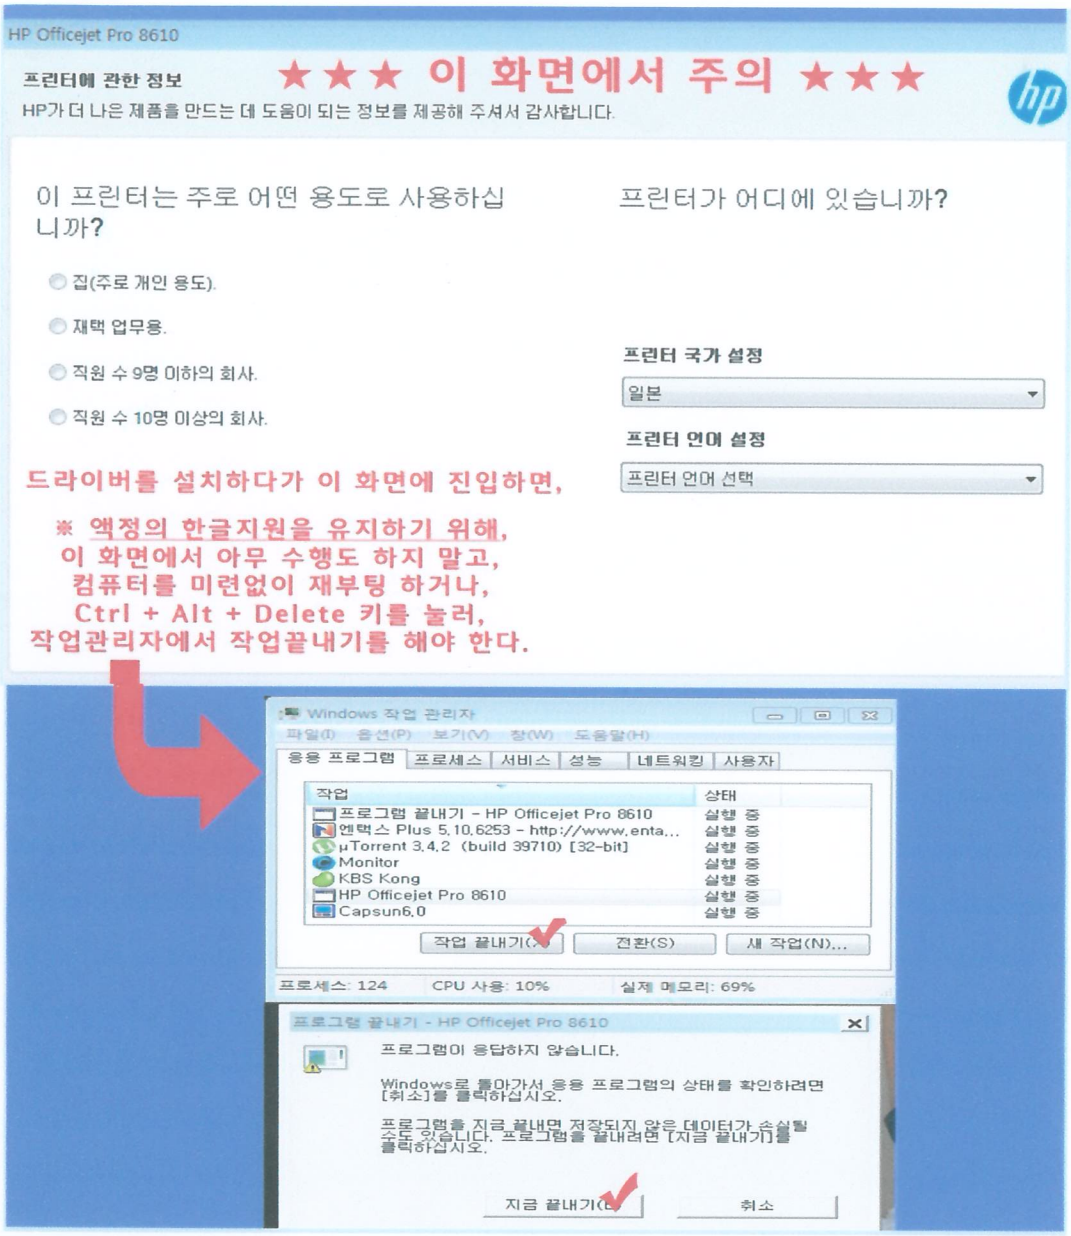

위 빨간색의 설명대로 하신 후 컴퓨터를 전원 off 했다가 다시 커면 프린터의 프로그램은 모두 설치되었을 것입니다. 확인하려면 화면의 시작-장치 및 프린터를 클릭하면 HP8610의 아이콘이 확인됩니다.


다시 컴퓨터를 커서 시작-장치 및 프린터를 클릭하면 hp8610아이콘이 보입니다.

이렇게 해서 hp 8600series의 설치를 마칩니다.

&헤드튜닝 안정화선택하신 고객을 위한 사용 설명서.&


프린터와 연결된 PC화면에 다음의 그림이 나오면 아래지시에 따라 주세요!!

프린팅을 계속적으로 하다 보면 아래와 같은 경고 창이 나타 납니다.
이때 아래의 설명서 순서 대로 "확인","아니요","계속"등을 눌러 주시면 됩니다

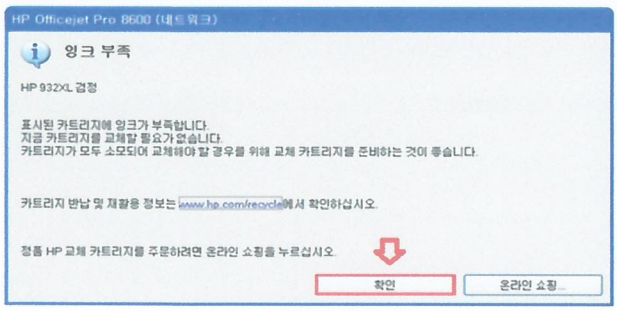


잉크부족 "확인" 클릭

1

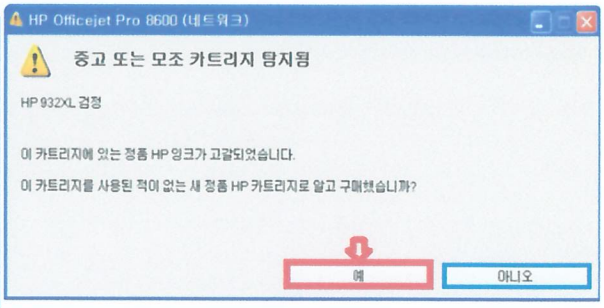


중고 또는 모조카트리지 탐지됨 " 예 " 클릭

2

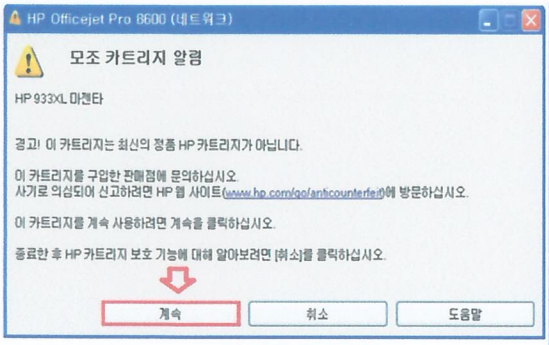

모조 카트리지 알림 "계속" 클릭

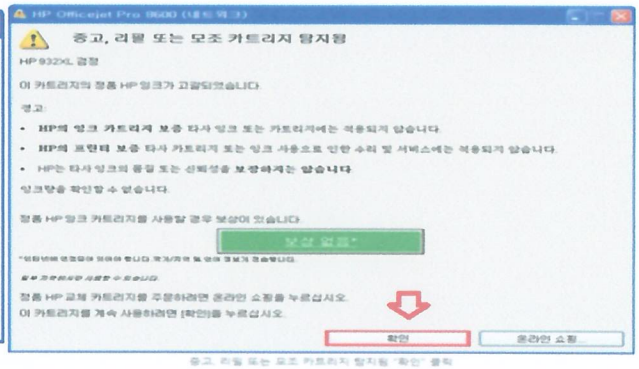


중고, 리필 또는 모조 카트리지 탐지됨 "확인" 클릭

3

4

1-2-3-4의 순서대로 클릭!!(빨간색 표시된 곳을 클릭합니다)

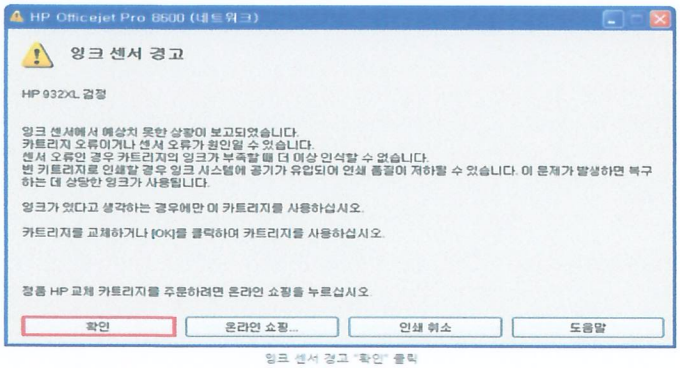


잉크 센서 경고 "확인" 클릭

5(프린터를 사용하다 왼쪽그림이 나오면 확인클릭합니다.)


위 과정은 모든 색상에서 나오며 1회 세팅이 끝나면 더 이상 나오지 않습니다. 이러한 과정을 거쳐야 무한프린터로서 안정되게 사용할 수 있습니다.

이 무한 안정화기본 셋팅은 판매자가 옵션선택고객을 위해 미치 처리하고 보내드립니다. 고객은 단지 처음 컴퓨터와 연결 시 위의 순서대로 클릭만 해 주시면 됩니다..


오피스젯 8610 8620 8640 8660
칩초기화 설명서

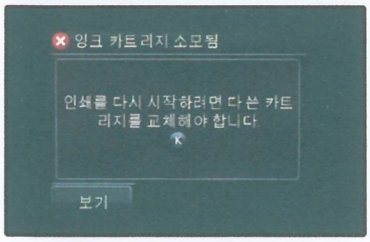


①위사진처럼 카트리지오류메시지가 표시되면 아래 설명서 처럼 칩을 초기화 하셔야 합니다.

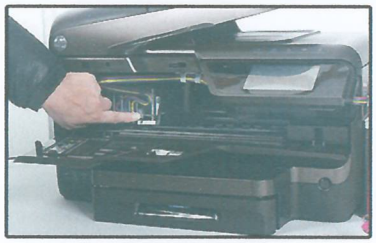

②위사진처럼 프린터 덮게를 열고 카트리지를 눌러서 뒤로 빼주세요.

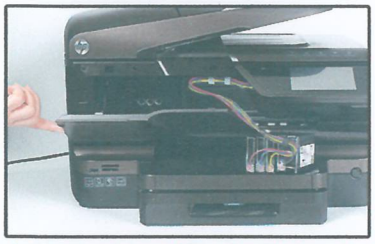

③위사진처럼 카트리지를 분리하시고 덮게를 닫아 줍니다.

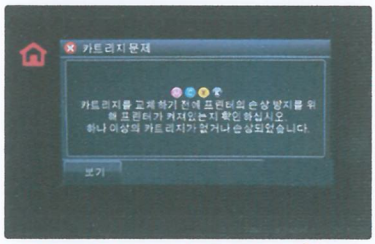

④위사진처럼 카트리지문제에서 🏠 터치를 하십니다.




⑤위사진처럼 ↩ 4번을 터치를 합니다.



⑥위사진처럼 SupportMenu를 손으로 터치를 합니다.



⑦◀ 터치하셔서 System Configuratino Menu에서 OK를 터치 합니다.

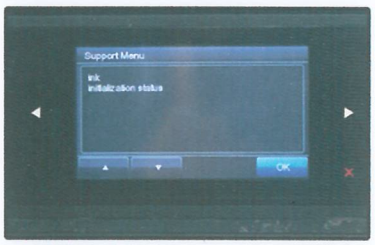

⑧◀ 터치하셔서 ink initializatino status에서 OK를 2번 터치 합니다.



⑨ink initializatino status:Set.Press OK to clear it.에서 X를 계속 터치하시면 ⑩화면으로 나옵니다.



⑩↩터치하시면 ⑪화면으로 나옵니다.



⑪초기화면으로 빠져 나옵니다.



⑫카트리지를 설치하시고 덮게를 닫고 호스는 접어셔서 사무용집게로 집고 보고서가 출력되면 풀고 사용바랍니다.


HP Officejet 8100 6100 초기화방법



1.
전원코드를 빼놓는다




2. 급지버튼과
무선네트워크버튼을
동시에 누른 상태에서

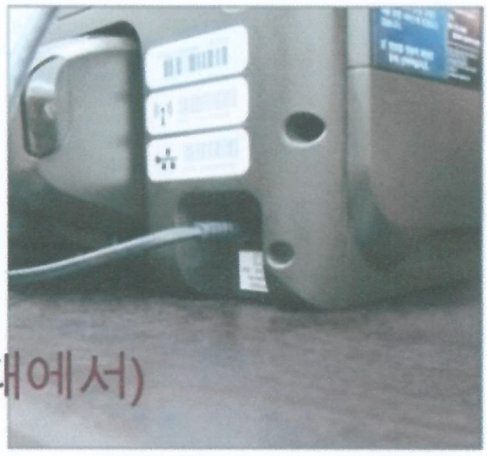


3. 전원 코드를
꽂는다
(** 위버튼을 꼭누른상태에서)

4. 전원버튼이 깜빡거릴때까지 누르다가
손을 뗀다



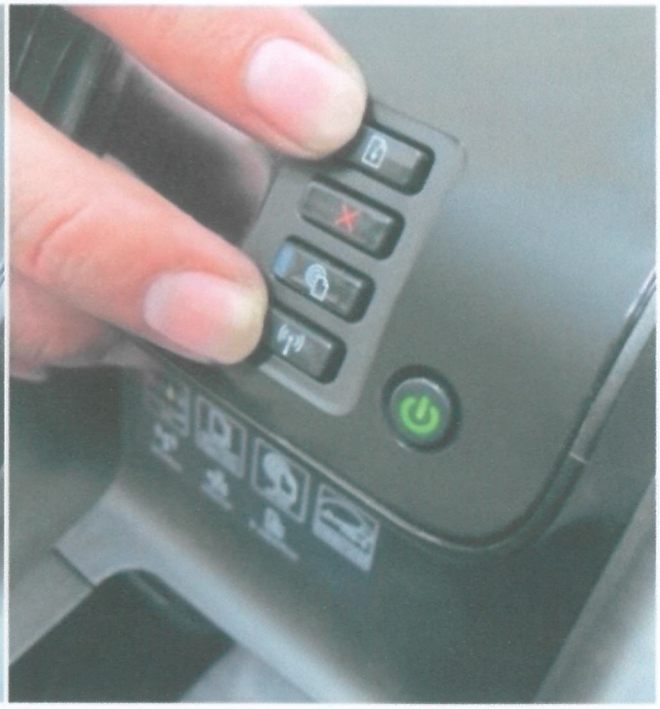

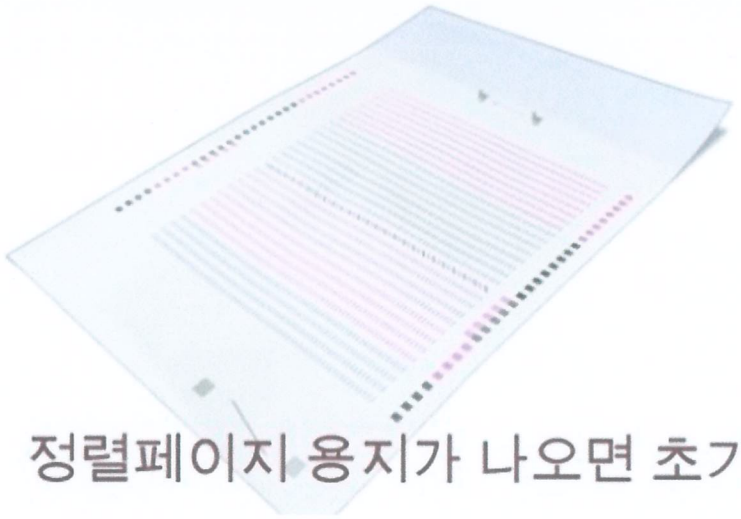

정렬페이지 용지가 나오면 초기화됨!!

●HP OFFICEJET PRO 8100 단축키 기능




1. 초기화 (전원을 Off 상태에서 시작합니다)


3개를 동시에 누른상태에서 계속있으면
프린터 액정에 전원 On 상태가 됩니다 (계속 누르고 있어야 합니다)

서비스 스테이션이 움직이기 시작하면

먼저버튼에서 손을 떼고, 나머지  버튼에서
손을 떼면 초기화를 진행합니다

2. IP 주소 확인

누른상태에서 1번

3. 정렬페이지

누른상태에서 3번

4. 헤드청소

누른상태에서 2번 2번

5. 자체검사 페이지

누른상태에서 1번

6. 노즐검사 페이지

누른상태에서 7번